

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87468103, 87468153, 87468154,
87468155, 87472262, 87474777**

87468103 Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210), св.серый
87468153 Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210), васильковый
87468154 Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210), зеленый
87468155 Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210), т.синий
87472262 Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210), серый
87474777 Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210), черный

к ГОСТ 12.4.280-214 «Одежда специальная для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»
ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210)

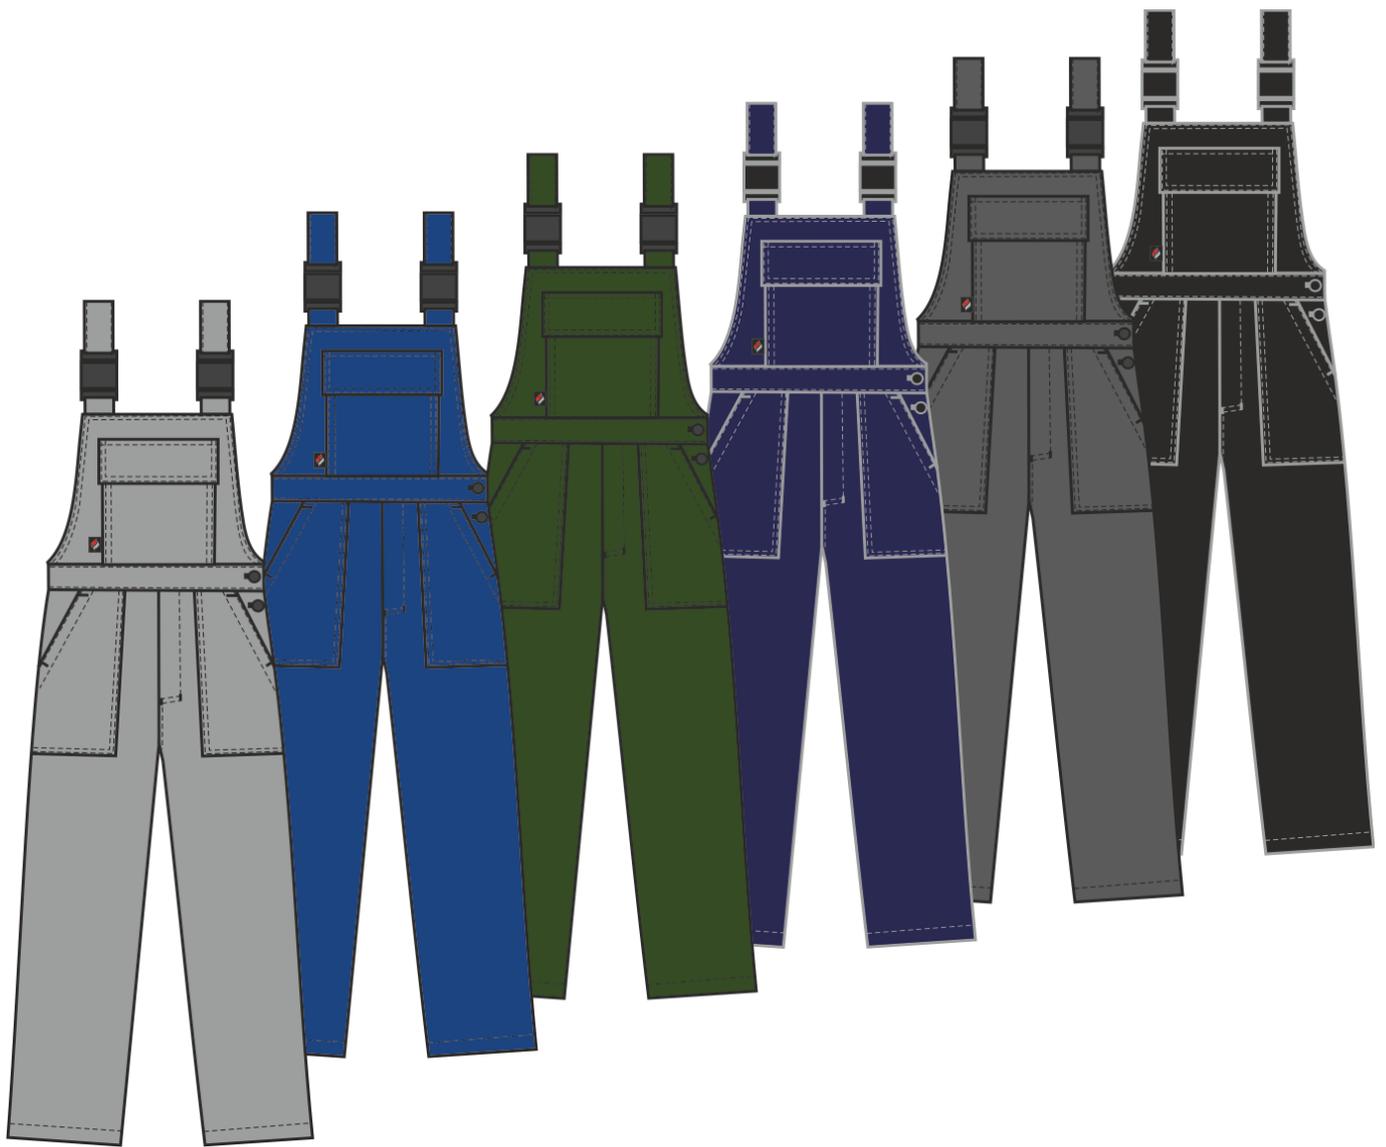


Рис. 1. Эскиз Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210).
Вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Полукомбинезон ИТР (тк.Смесовая,210).
Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон ИТР предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой гульфика на две петли и пуговицы, и боковой застежкой на две петли и пуговицы.

Полукомбинезон (далее п/к) с притачной грудкой и поясом. На грудке расположен накладной карман с клапаном, застегивающийся на две ленты «контакт».

Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставлена в шов настрачивания нагрудного кармана (со стороны правой проймы). С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом). К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная. В левый боковой шов по надсечке вставляется запасной лоскут.

На передних половинках полукомбинезона расположены боковые накладные карманы с наклонным входом.

Полукомбинезон с цельнокроеной спинкой и с внутренней эластичной тесьмой на уровне талии спинки.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и открытой эластичной помочной тесьмы.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.